




Barrette mâle traversante double isolant broche $\varnothing$ 0.64 mm

Caractéristiques techniques

Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Résistance d'isolement : > 5000 M Ω
 Résistance de contact : < 10 m Ω
 Gamme de température : -55°C à +125°C
 Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
 Contact : laiton
 Isolant : nylon-6T, UL94V-0
 Option de montage : pin in paste

Dimensions suivant longueurs de broches standard : page 20

disponible sur demande

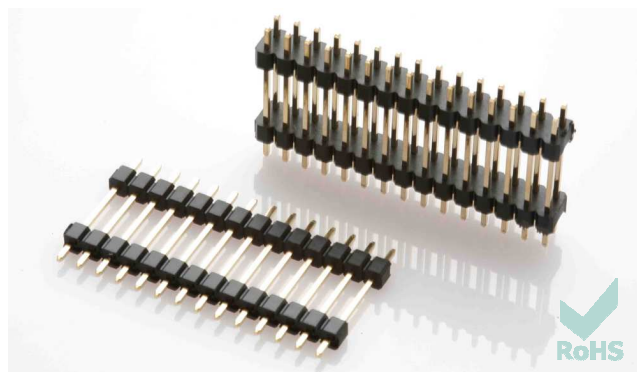


Exemple(s) d'application



Se connecte avec

Ensemble de la gamme de barrettes femelles pour broches $\varnothing$ 0.64 mm

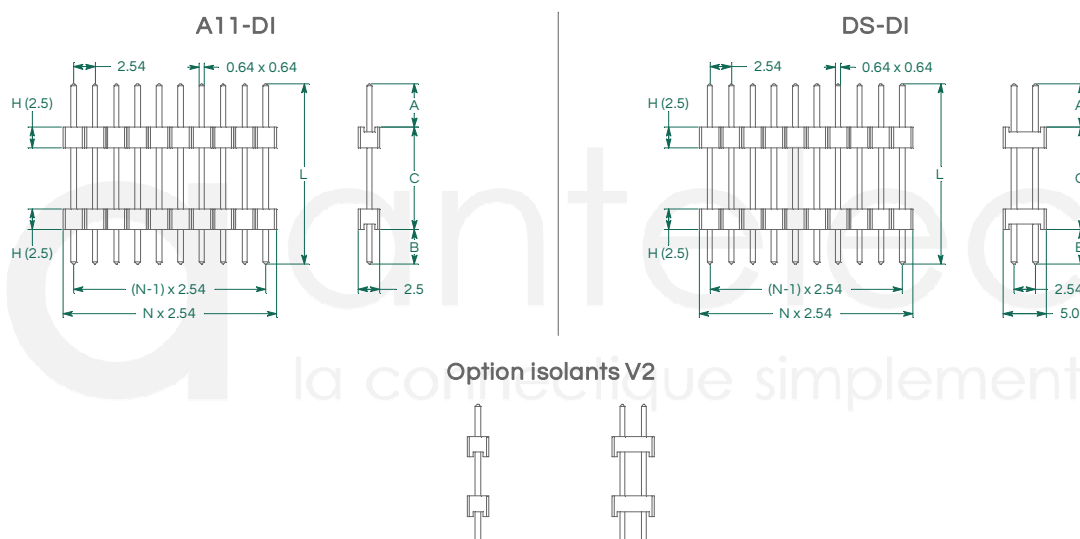

Créer votre référence

A11	DI	254		XX	A/C/B	T
Antelec 1 rangée ou DS pour 2 rangées	Double isolant	Pas de 2.54 mm	Vide pour standard ou V2 pour Version 2 (isolants dans le même sens)	Nombre total de broches	Cotes A, C et B (remplacer par valeurs en mm)	Etamé ou G pour Doré

Nombre de broches :
 1 rangée : 1 à 40 broches
 2 rangées : 4 à 80 broches